

Descalcificadores domésticos Ecowater ESM+

Descalcificadores de agua automáticos, de control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional. Bajo consumo de sal.

VOLUMÉTRICOS

Código	Modelo	Resina lts	Q. Máx. m³/h	Cap.Int.(°Hfxm³)		
				45 gr	90 gr	225 gr
301000	ECOWATER ESM+ 9/CE	9	1,9	25	40	53
301004	ECOWATER ESM+ 25/CE	25	2,3	76	128	188

■ Construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario.

■ Programador Serie ESM+

- Control volumétrico. Microprocesado. Control por consumo de agua. Registro estadístico valores históricos de operación, adapta la frecuencia de regeneración al uso particular de cada instalación.
- Display gráfico LCD monocromo.
- Visualización en pantalla de la capacidad disponible, caudal, consumo de agua, nivel de sal y estado de la regeneración.
- Simplicidad de manipulación y uso. Facilidad de ajuste, configuración y uso guiado por menú en pantalla.
- Multilengua.
- Memoria no volátil. Batería incorporada. Capacidad reserva 72 horas (reloj y calendario).
- Sistema EASE, que permite el control y evaluación remota del funcionamiento del sistema mediante comunicación telefónica.

■ Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo de regenerantes de ALTA EFICIENCIA.

■ Válvula rotativa SIMPLE DISC-3/4" de seis ciclos, en plástico y sistema de conexión Easy-Clamp. Motor de alto par High Speed para mayor fiabilidad. Con by-pass automático durante la regeneración.

■ Válvula by-pass incluida, con dispositivo de ajuste de dureza residual. Construida en ABS.

■ Depósito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averías y operaciones de mantenimiento, para preparación dinámica de la salmuera. Incluye válvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.

■ Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.

■ Conexión 1" macho.

■ Presión de trabajo: 2,5-8,0 bar.

■ Presión óptima: 3,5-4,5 bar.

■ Temperatura de trabajo 0° a 50°C.

■ Alimentación eléctrica 220V-24V (transformador incluido).




BAJO
CONSUMO

ALTO
RENDIMIENTO

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D	E
301000	550	325	435	415	86
301004	1.160	360	510	965	

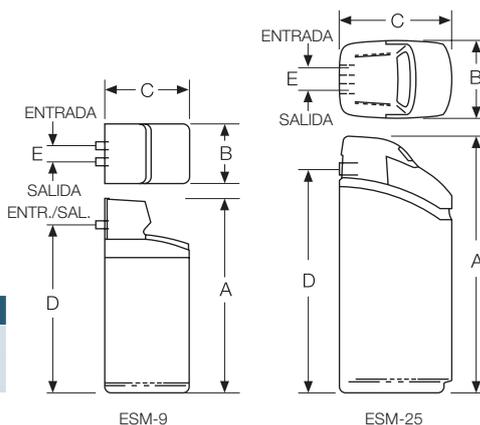

ESM-9

ESM-25