



Emita aquí mensajes publicitarios.

# Un manantial de oportunidades

Un concepto innovador de fuente refrigeradora con pantalla multimedia

# FONTEMEDIA



# Fontemedia



## Fuente refrigeradora

10 litros de agua fresca por hora.  
30 litros/hora a temperatura ambiente.



## Pantalla multimedia

Puede emitir imagen y sonido, con mando a distancia y conexión USB.



## USB



## Área de suministro

30 cm de altura. Facilita el llenado de una amplia gama de recipientes.



## Robustez

Fuente construida en acero inoxidable de alta resistencia con tratamiento antimanchas.



## Pulsador

Dispositivo mecánico antivandalismo en acero inoxidable.



## Apertura frontal

Facilita las tareas de mantenimiento y reparación.



## Bandeja antigoteo

En el área de llenado.

**FONTEMEDIA ES IDEAL PARA SALAS DE ESPERA O ESPACIOS CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO COMO GIMNASIOS, SPAS, CENTROS DE WELLNESS, EMPRESAS, CONCESIONARIOS...**



**Aproveche todo el potencial de la Fontemedia.**

### **Salud para sus clientes y para su negocio**

Beber es saludable. El detalle de ofrecer agua a sus clientes aporta prestigio a su negocio.

### **Beneficios. Aproveche la pantalla multimedia como soporte publicitario y obtenga ventajas económicas**

Rentabilice la fuente alquilando a terceros el uso de la pantalla para la emisión de anuncios publicitarios, noticias corporativas o promociones.

### **Visibilidad para su marca y beneficios económicos indirectos**

Potencie su identidad corporativa y alcance una nueva dimensión en su negocio comunicando sus noticias, ofertas y promociones.

### **Elegancia en todos los ambientes**

Integre la fuente en cualquier espacio gracias a su diseño estilizado.



- Pantalla LCD 10,2" fotos en formato ".jpeg", vídeos con o sin audio.
- 16 megapíxeles de resolución.
- Conexión USB.



### Características


Código 304488

Capacidad de enfriamiento	30 l/hora
Suministro continuo	10 litros / hora
Temperatura del agua fría	Entre 3 ° - 10 ° C
Filtro protector	Elimina olores y sabores del agua.
Tecnología de refrigeración	SISTEMA Direct Chill Tanque presurizado de acero inoxidable
Termostato ajustable	Sí
Condensación	Ventilación forzada (incluye ventilador)
Gas refrigerante	R134a
Tubo de entrada de agua	Ø 8 x 1 mm
Drenaje	Bandeja antigoteo interna
Altura del área de suministro de agua	308 mm
Compresor de alimentación	1/10 HP - 350 W
Alimentación	220 V - 50 Hz
Temperatura ambiente	Min 5 °C - Max 42 °C
Peso neto	30 kg
Peso bruto	35 kg
Dimensiones largo x ancho x alto	400 x 400 x 1318 mm
Dimensiones del embalaje	480 x 480 x 1400 mm

### Extras opcionales

Filtro de luz ultravioleta germicida en línea

Luz ultravioleta a la salida de agua (en el interior del equipo).

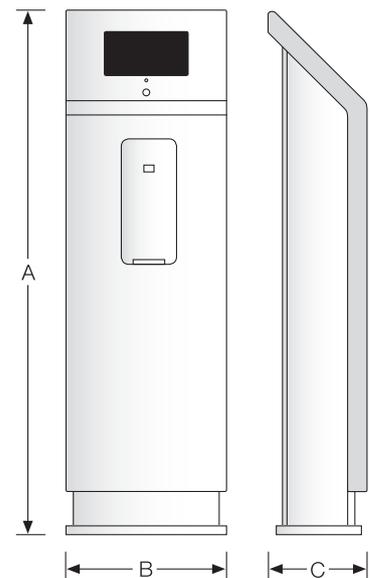

Distribuidor

