

# ONDINA ONDINA GAS

- Fuente dispensadora versátil, compacta, eficiente y de excelente capacidad de producción.
- Adaptable a cualquier lugar por sus reducidas dimensiones.
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable.



## Características

- Mandos inoxidables integrados de alta calidad.
- Sistema refrigeración *Ice bank* (con banco de hielo).
- Tres opciones de suministro: agua fría, agua fría con gas (según modelo) y agua a temperatura ambiente.
- Zona dispensadores y bandeja de goteo en acero inoxidable.
- Generador de gas profesional, en acero inoxidable.
- Válvula de entrada de seguridad.
- Filtro mecánico de seguridad en la entrada, para proteger los componentes hidráulicos.
- Fácil acceso para revisión desde la parte superior.

### Mayor espacio para el llenado de cualquier tipo de botella.

El sistema *Wave* permite rellenar cómodamente cualquier tipo de botella o jarra. Además, es posible aumentar el espacio de suministro, previa solicitud. Consúltenos.




### GREEN TECHNOLOGY

Al utilizar agua de la red hidráulica, contribuimos a eliminar el gran coste económico de la producción, transporte y almacenamiento del agua embotellada y su enorme impacto ambiental sobre el planeta (emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera y envases de plástico no biodegradables).

## Características

Capacidad enfriamiento (l/h)	60
Suministro en continuo (l)	18
Temperatura agua fría	3 – 10 °C
Capacidad <i>Ice bank</i> (l)	7
<i>Ice bank</i> (kg)	3
Carcasa agua fría	Acero inoxidable AISI-316
Condensación	Ventilada
Termostato ajustable	Sí
Gas refrigerante	HFC R134a
Alimentación eléctrica	220V – 50 Hz
Compresor	1/10 CV
Potencia (W)	350
Tubo alimentación	Ø 8 x 1 mm
Altura zona dispensadores (He – mm)	270 · 310 (versión <i>Tall</i> )
Tipología	Encimera
Peso Neto (kg)	32
Peso Total (kg)	35
Dimensiones (LxWxH – mm)	330x489x467
Dimensiones embalaje (mm)	400x560x490
Fabricado en	Toda la estructura en acero inoxidable y aluminio
Dispensadores	Agua fría, agua fría con gas (según modelo) y agua a temperatura ambiente
Pulsadores	Botones tipo pulsador en inoxidable
Válvula de entrada de seguridad (anti-fugas)	Incluida

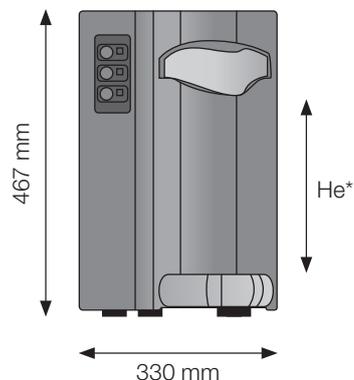

**\* Altura punto suministro:**

- WAVE para botellas hasta 26 cm.
- WAVE *Tall* para botellas hasta 31 cm.

